

## BizFAX E – 无纸传真系统

BizFAX 包括六种型号，分别是：E100, E200, S400, S800 and M1600, M3000(E1)。可以满足不同用户的需求。

BizFAX客户端是一个虚拟传真分机（或称为传真邮件客户端），它需要登录BizFAX服务器才能工作。它不仅自动接收传真，以电子档方式保存，还可以手动或自动方式呼出电话，发送传真。

BizFAX客户端包含一个BizFAX虚拟打印机组件和一个BizFAX编辑器(FAXEditor)组件，BizFAX虚拟打印机可以将其他文档格式(如doc、xls、pdf等)转换成传真格式tiff;而BizFAX编辑器可以对传真文件进行加注、签字、盖章等编辑操作。


根据对目前使用传统打印机的用户和使用BizFAX的用户进行调查和比较，使用BizFAX的用户可以节省98%的传真纸。您无需再担心那些无聊的广告。只需小小的投资，从此您就可以拥有一个轻松，便捷，高效的办公环境。

正面：



编号	描述
①	绿灯：指示正常连接
②	绿灯闪烁：指示系统正常运行
③	绿灯：指示系统已经启动
④	绿灯闪烁：指示网络正常连接
⑤	绿灯：指示传真外线正常连接
⑥	绿灯闪烁：指示外线正在接收或发送传真
⑦	绿灯：指示内线正常连接
⑧	绿灯闪烁：指示正在使用物理传真机

背面:

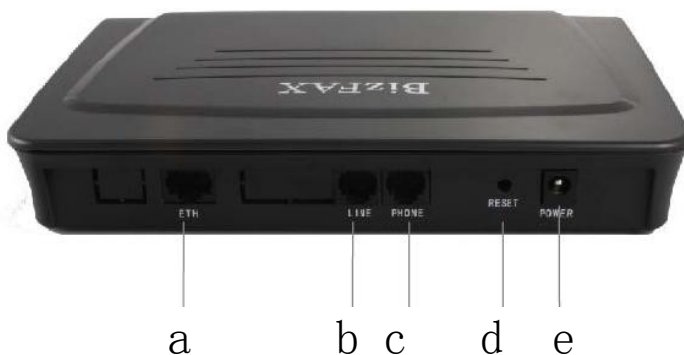

编号	描述
a	Eth: 网线接口
b	Line: 连接电信传真机线路
c	Phone: 连接物理传真机, 如果您有物理传真机, 不但可以通过它来收发传真, 还可以把它作为打印机和扫描仪。
d	Reset: 按下此键约5秒钟恢复出厂设置
e	Power: 电源线接口

### BizFAX E系列

型号	用户 (默认)	传真线路 (FX0接口)	重量
BizFAX E100	25	1	0.5kg (毛重)
BizFAX E200	50	2	0.5kg (毛重)

### 产品特性

体积	193*153*30mm	客户端软件操作	Win 200/XP/Vista/7
传真速率	14.4k~2.4k	网络协议	TCP/IP
编码方式	MH/MR/MMR	传真协议	ITU-G3 T.4
来电显示	支持 FSK / DTMF	存储容量	15000页传真
服务器支持	WEB界面/客户端软件	语言	简体中文/繁体中文/英文 /葡萄牙语/希伯来语

电源	输入：100-240V 0.5-1A 50/60HZ 输出：12V 1A	最大功率	12W
运行环境	+10~35℃	湿度	20~80% rh
网络传输	10M/100M/1000M 以 太 网	远程服务	支持
传真线路接口	RJ-11	网线接口	RJ-45
客户端软件升级	免费	导入OUTLOOK联系	支持
断电保护	支持	关机接收传真	支持
分辨率	200/200 DPI	传真加密	支持
传真至邮件	支持	自动接收传真	支持
自动发送传真	支持	自动分送传真	支持
传真群发功能	支持	内部转发	支持
失败重发	支持	用户可以插入页眉	支持
状态监测	支持	传真提醒	支持
传真归档	支持	传真编辑转发	支持
连接物理传真机	支持	提示音订制	支持
传真签章加密	支持	查看编辑传真	支持
打印传真	支持	电子签章及电子	支持
BizFAX传真服务	支持	用户分机位数	自定义
用户管理	支持	传真日志管理	支持
传真队列管理	支持	联系人管理	支持
存储类型人数量	支持	传真监控	支持
打印服务器	支持	传真路由	DTMF、CID、PORT
三重防雷	支持	适用线路	PSTN (FXO)